

# プラボーくん PSLS 養生・敷板



用途例 台車を使用する引越しや物流センターの通路養生  
屋内のイベント会場や倉庫の床・壁の養生 など…


硬軟質タイプ

カラー: 黒、カーキ、グリーン

材質: 高密度PE、発泡PE

型番	サイズ(mm)	厚み(mm)	重量(kg)	耐荷重 (トン/㎡)
PSLS	1000 × 2000	約13 表面: シボ加工	約7	10


- ①持ち運びしやすい 中央に取っ手が付いており、女性でも楽々持ち運びが可能。
- ②超軽量 2㎡が約7kgという軽さで敷設・撤去が楽々。敷設のための重機は不要。現場の事故防止になります。
- ③耐久性 表面は硬いので割れにくく、反りにくい素材。  
中央部は柔軟性がある2種類の高密度ポリエチレンを使用。大型車両の走行も可能。
- ④経費削減 鉄板を使用する場合に比べ、輸送費・人件費が大幅カット。コストが約5分の1に。
- ⑤滑らない 樹脂特性の滑りはなく、脅威のグリップ力。
- ⑥劣化しにくい 経年変化が少なく繰り返し使用可能。
- ⑦環境にやさしい リサイクルシステムにより不要後も捨てることなく資源として再利用。  
接着剤不使用の特許製造。

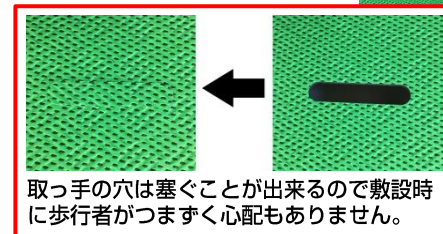

取っ手の穴は塞ぐことが出来るので敷設時に歩行者がつかず心配ありません。



重い台車の車輪も沈むことなくスムーズに走行できます。

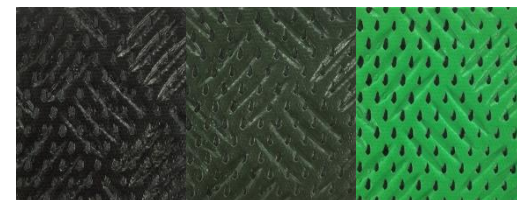

カラーは全3色。  
ロット500枚からお好みのカラーで製造可能です。