
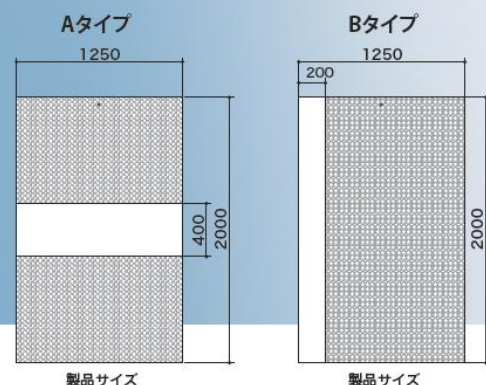


## PS-EXS

＜硬質タイプ＞  
荷流し専用樹脂敷板プラネットシード

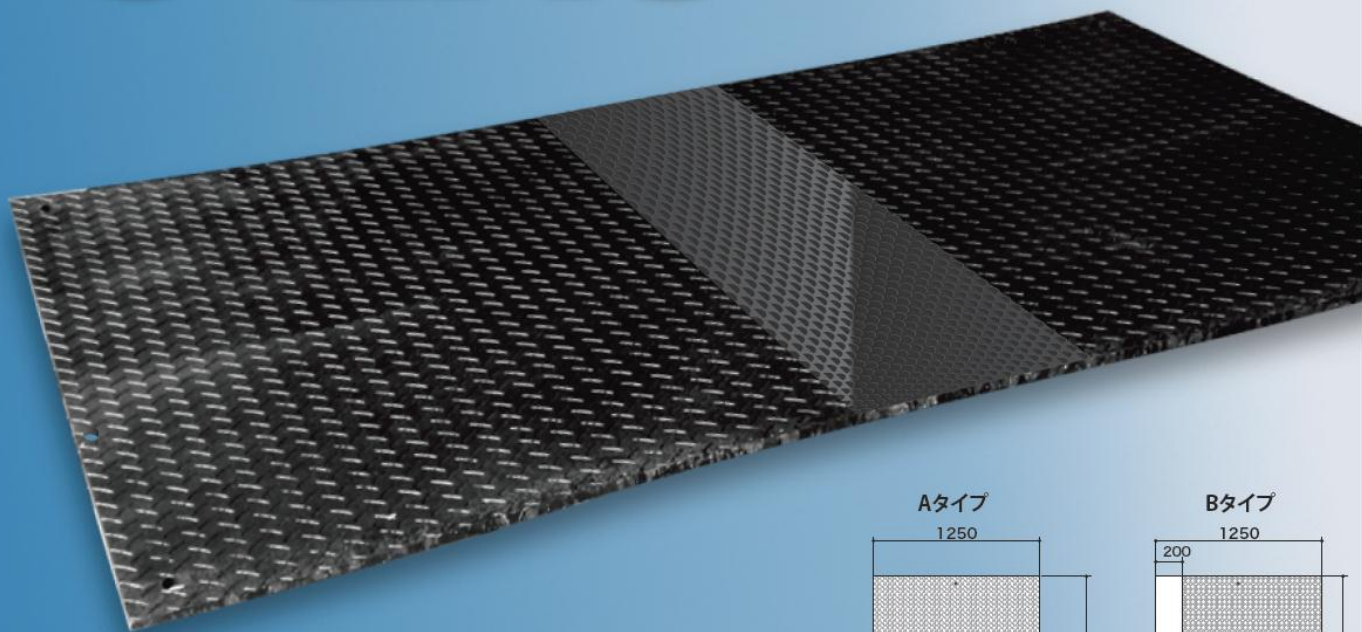

2枚ペアでお使いいただく  
Bタイプもございます。

## 機能的

荷流し用のレーンとしてセンターに特殊加工をしています。  
(実用新案申請中)

## 軽量

作業効率: 1枚の重量が軽量なため設置・撤去が手軽に行えます。  
安全対策: 重機の利用が押さえられることで重大事故の発生が低減されます。  
環境対策: 重機の利用を押さえることでCO2発生量を減らします。

## ハード


騒音防止: 樹脂製なのでカタピラ等の金属音が低減されます。  
養生改善: 下地が凸凹でもしっかり保護します。

## 環境

環境樹脂: 国内再生リサイクル原料を100%使用しています。  
経費削減: 耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。

## ■製品仕様

型番	サイズ	重量	色	材質
PS-EXS 4x6	1250×2000mm 厚み15(凹タイプ)	40kg	黒	国内再生高密度 ポリエチレン100%

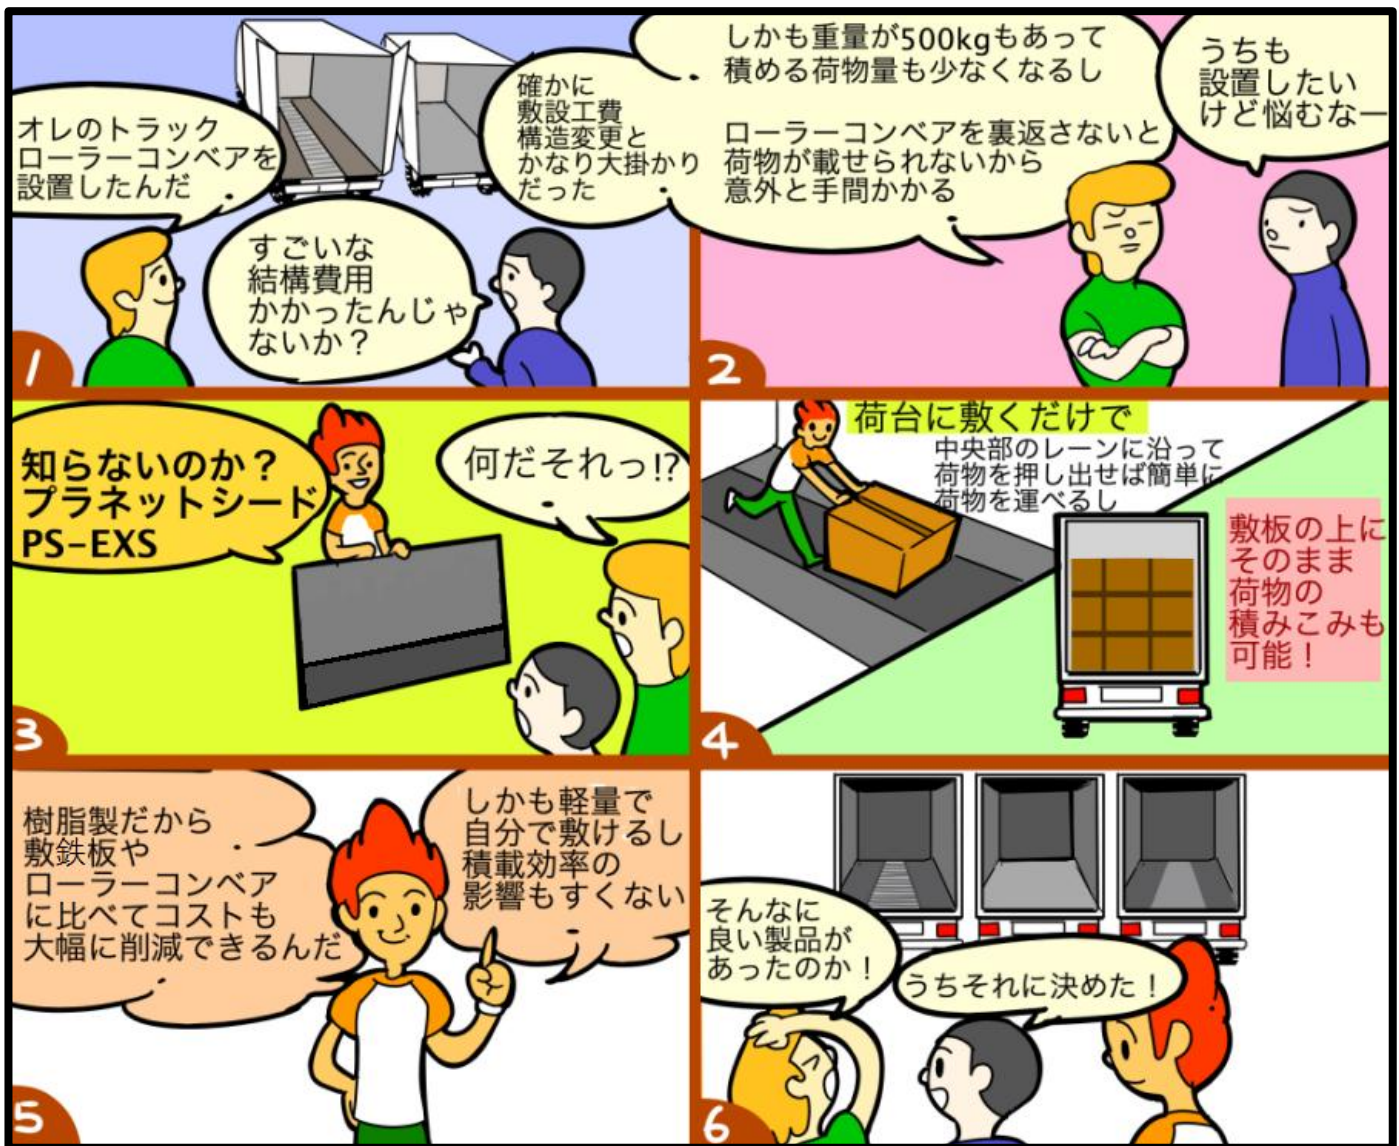


- ①センターにレーンが出来るよう敷きます。
- ②レーンの上で荷物を押し出すと簡単に運ぶことが可能です。



# PS-EXS 取扱説明書

このたびは当製品をご採用頂きまことにありがとうございます。お取り扱いには、本紙をよくお読み頂きまして、安全に正しくお使い頂くようお願い申し上げます。

※本製品は再生(リサイクル)樹脂製品のため、従来の“敷き鉄板” “コンパネ” とは異なる場合がございます。



## 【禁止事項】 重大事故につながる恐れがあります。

- ブリッジでのご利用・穴の径が大きく車輻等の重量がかかる場合。
- クレーンのアウトリガー用敷板としてご利用。
- 車輻等の走行にあたって急発進、急停車、急ハンドル。
- 軟弱地盤や崩落の恐れのある傾斜地でのご利用。
- 製品上での火気利用。
- 素手での取扱い。



## 【ご利用時の注意】 安全のため下記の点に留意してください。

- ズレ防止、段差補正等には専用固定金具等で設置作業を行ってください。  
用途によっては、専用アンカー、ロープ、番線などを利用し固定してください。  
悪天候による強風にも十分留意しご利用ください。
- 1枚の重量が軽量な為、ご利用によっては水(大雨の水溜まり等)に浮く場合がございます。
- 再生樹脂製の為、気温の変化により伸縮することもございます。  
これは、製品同士を敷きつめる際に少し隙間(間隔)を空けることにより解消されます。
- 設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋をしっかりと装着してください。

## 【以下のご利用では傷・破損の恐れがございますのでご注意ください。】

- キャタピラ等のクローラーでの旋回、繰り返しの走行
- 鉄製バケット等を利用したハンドリング
- 段差角での過度の踏みつけ
- 碎石、コンクリートガラ上での踏みつけ
- 直接バーナー熱、溶接時の火花による溶け
- 急発進、急停車によるタイヤの摩擦熱による溶け
- 凍結、土砂、アンカー等の過不荷や固定時のままでの無理な移動
- 気温50℃を超える、もしくは-20℃を下回る場所でのご利用

ご不明な点は必ずご担当会社へお問い合わせのほどお願い致します。

## PS-EXS 品質性能試験結果

硬度 JIS K 7215	土壌汚染対策法施行規則に定める別表第2中8項目に関する溶出試験結果	
68N/mm	六価クロム 0.04mg/L 以下	カドミウム 0.01mg/L 以下
曲げ特性試験 JIS K 7171	ポリ塩素化ビフェニル 0.0005mg/L 以下	ヒ素 0.01mg/L 以下
曲げ強さ 32Mpa	ベンゼン 0.001mg/L 以下	総水銀 0.0005mg/L 以下
平均曲げ弾性率 1600MPa	鉛 0.01mg/L 以下	セレン 0.01mg/L 以下

## 株式会社ビーベストワーク

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-29-14 カイセイ八丁堀ビル8F

TEL(代) : 03-3523-2220 FAX:03-3523-2246 HP:info@beebestwork.co.jp